

Créer un serveur HTML+ Javascript + Ajax avec Arduino et afficher dans le navigateur client des données texte reçues en « temps-réel » en utilisant des requêtes Ajax.



Ateliers Arduino

par X. HINAULT
www.mon-club-elec.fr



Tous droits réservés – 2012.

Ce document légèrement payant est soumis au droit d'auteur et est réservé à l'usage personnel.

Afin d'encourager la production de supports didactiques de qualité, ce document est légèrement payant.

La licence d'utilisation est attribuée pour un usage personnel uniquement, dans le cercle familial. Mise en ligne et diffusion non autorisées.

Si vous n'êtes pas le détenteur de la licence attribuée pour l'usage de ce document, soyez sympa, merci d'acheter votre exemplaire personnel ici : <https://monclubelec.dpdcart.com/>

Pour tout problème lié à l'utilisation de ce document, veuillez envoyer une copie ici : support@mon-club-elec.fr

Pour obtenir tout autres types de licence d'utilisation (enseignement, commercial, etc...), veuillez contacter l'auteur ici : support@mon-club-elec.fr

Vous avez constaté une erreur ? une coquille ? N'hésitez pas à nous le signaler à cette adresse : support@mon-club-elec.fr

Truc d'utilisation : visualiser ce document en mode diaporama dans le visionneur PDF. Navigation avec les flèches HAUT / BAS ou la souris.

En mode fenêtre, activer le panneau latéral vous facilitera la navigation dans le document. Bonne lecture !

Lancer également le logiciel Arduino et connecter votre carte Arduino afin de pouvoir tester au fur et à mesure les codes d'exemples !


1. Intro

L'objectif ici est :

- d'apprendre à répéter un code à intervalle régulier en javascript
- d'apprendre à utiliser la technologie AJAX pour réaliser des requêtes vers le serveur à partir du navigateur client,

... afin d'être en mesure de créer un serveur Arduino AJAX réalisant un affichage dans le navigateur client des données texte reçues en « temps-réel » en utilisant des requêtes Ajax.

Cet atelier fait suite à des ateliers précédents consacrés à l'utilisation du javascript que je conseille de travailler au préalable. Nous utiliserons le même réseau.

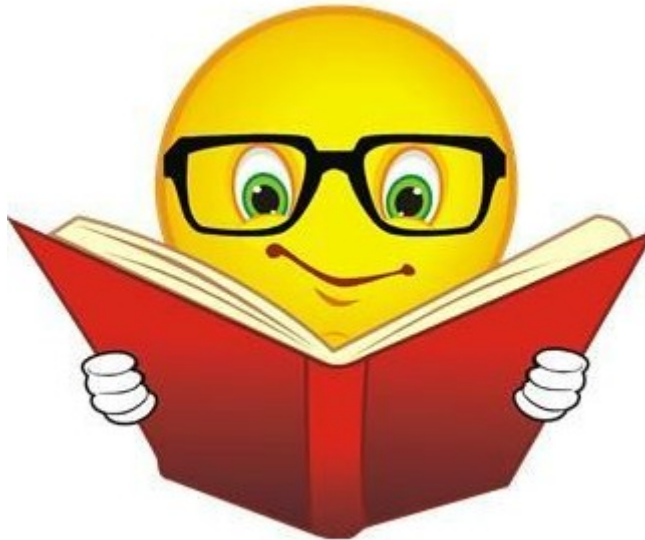

Prêt ? C'est parti !

Pratique :


Les codes de cet atelier sont disponibles ici :

http://www.mon-club-elec.fr/mes_downloads/tutos_arduino/12b6.atelier_arduino_ethernet_tcp_javascript_ajax_recevoir_chaine.tar.gz

2. Matériel nécessaire pour les ateliers Arduino

Pour cet atelier, vous aurez besoin de tout ou partie des éléments suivants pour pouvoir réaliser les exemples proposés :

De l'espace de développement Arduino

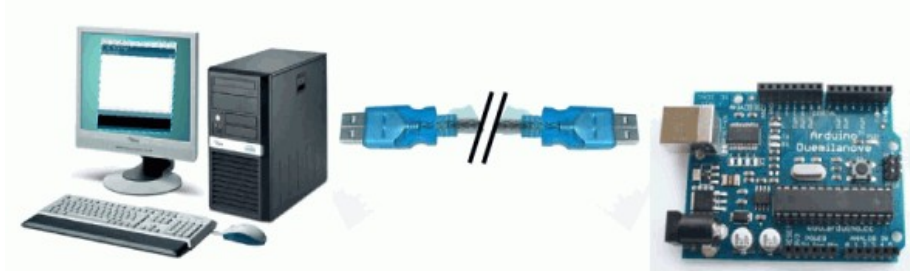


L'espace de développement Arduino associe :

- un ordinateur sous Windows, Mac Os X ou Gnu/Linux (Ubuntu)
- avec le logiciel Arduino installé (voir : <http://www.arduino.cc/>)
- un câble USB
- une carte Arduino UNO ou équivalente.

disponible chez : <http://shop.snootlab.com/> ou <http://www.gotronic.fr/>

Du nécessaire pour réaliser des montages sans soudure




Pour réaliser des montages sans soudure, vous aurez besoin :

- d'une plaque d'essai ou breadboard moyenne (450 points)
- de quelques câbles souples (ou jumpers) mâle/mâle

disponible chez : <http://www.gotronic.fr/>

De quelques composants de base

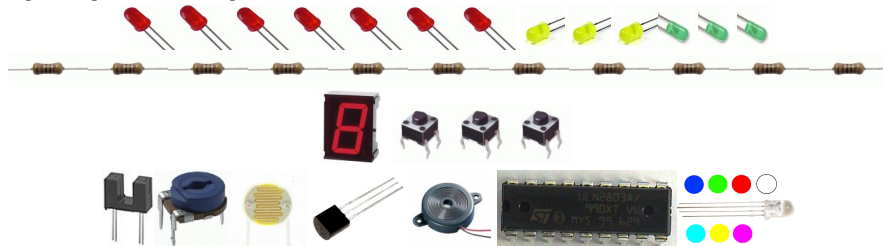

Pour vous simplifier la vie, nous avons négocié ce kit pour vous !

Vous pouvez commander ce kit complet directement en 1 clic chez notre partenaire

<http://www.gotronic.fr/> avec le code express **701710**

GO TRONIC
ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Pour plus de détails, voir : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS


Pour les ateliers Arduino niveau débutant, vous devrez idéalement disposer des composants suivants :

- des LEDs 5mm Rouges(x20), Vertes (x5) et 3 Jaunes (x5)
- digit à cathode commune rouge 13mm (x1)
- Résistances (1/4w - 5%) de 270 Ohms (x20), 4,7K Ohms (x1), 1K Ohms (x1)
- mini bouton-poussoir (x3)
- Opto-fourche (x 1)
- Résistance variable linéaire 10K (x 1)
- Photo-résistance 7mm (x 1)
- Capteur de température LM35DZ (-55/+150°C - 10mV/°C) (x 1)
- Capsule son piézoélectrique (x 1)
- ULN 2803A (CI amplificateur 8 voies, 500mA/ voie) (x 1)
- LED 5mm multicolore RVB cathode commune (x 1)

3. Matériel spécifique nécessaire pour cet atelier

Pour cet atelier vous aurez besoin également :

D'une carte d'extension (shield) Ethernet

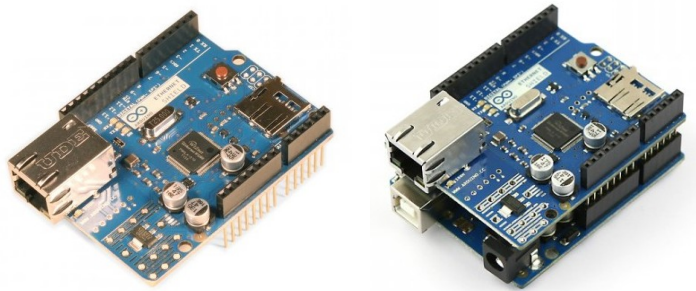

La carte d'extension (ou shield) ethernet Arduino est une carte électronique enfichable broche à broche sur la carte Arduino et qui permet d'utiliser Arduino sur un réseau ethernet local voire même sur internet.


Ce shield utilise la **communication SPI** (broches 13,12,11, et 10 +/- 4) pour communiquer avec Arduino.

Ce shield intègre également un emplacement pour **carte mémoire SD** pour des stockage de données ou de pages HTML locales.

Ne pas confondre ce shield avec la carte UNO Ethernet qui est une variante d'une carte UNO avec ethernet intégré.

disponible chez : <http://snootlab.com> | 33€ environ

D'un routeur Ethernet (ou d'une « box » internet)

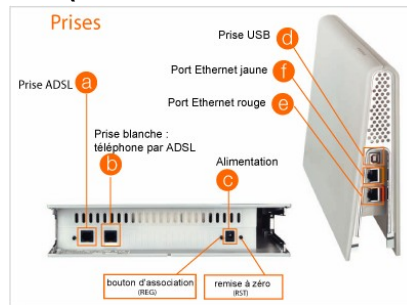

Le routeur est un élément central du réseau qui permet de réaliser simplement un réseau local avec plusieurs postes. Ce routeur devra être de type Ethernet (réseau par fil) : si votre routeur supporte aussi le wifi, tant mieux, mais ça ne vous servira à rien ici. Votre routeur devra disposer de la fonction d'attribution automatique des adresses (ou DHCP), ce qui est le cas dans la grande majorité des cas.

A noter qu'une box internet est un routeur Ethernet (associé à un modem ADSL) et pourra ici être utilisée.

Ce routeur devra disposer d'au moins une prise réseau libre RJ45.

+/- d'un switch Ethernet (si le routeur n'a pas au moins 2 prises Ethernet libres)



Si votre routeur ne dispose que d'une seule prise RJ45, il faudra probablement que vous utilisiez également un switch réseau qui est une sorte de « multiprises » RJ45.

Bien qu'il ne soit pas toujours indispensable, je vous conseille fortement de disposer d'un switch car ce n'est pas cher (on en trouve à 10€) et ça vous permettra d'ajouter facilement des postes sur votre réseau.

4. Matériel spécifique nécessaire pour cet atelier (suite)

D'un ou 2 câbles réseau RJ45



Pour connecter les éléments du réseau Ethernet entre eux, vous devrez disposer d'au moins 2 câbles réseaux RJ45 (modèle classique, pas « croisé ») :

- 1 pour connecter votre PC au routeur
- 1 pour connecter le shield Ethernet au routeur

A moins que vous ayez l'intention de mettre votre carte Arduino loin de votre poste fixe, vous pouvez utiliser des câbles courts de 1m par exemple.

Noter qu'il existe des câbles RJ45 de petite longueur sur petit enrouleur : pratiques pour réduire l'encombrement !

Conseil d'ami : ne pas hésiter à avoir quelques câbles ethernet d'avance sous le coude...

+/- de 2 blocs CPL (seulement si vous souhaitez déployer le réseau Ethernet via le réseau électrique 220V)



Les blocs CPL (technologie à courant porteur) permettent assez facilement de déployer un réseau Ethernet sur le circuit 220V domestique, avec une portée de 200m sans difficulté.

Vous aurez besoin de cet équipement si vous souhaitez créer un réseau entre Arduino + shield Ethernet et votre poste fixe dans des pièces différentes par exemple.

Cet équipement un peu plus coûteux (compter 40€ pour un bloc de qualité) n'est pas indispensable dans une première approche. Mais sachez que ça existe.

A titre indicatif : j'utilise et je conseille les blocs Delovo AvPlus 200, qui disposent d'une prise terre en façade, sont faciles à utiliser, sont robustes au quotidien et sont livrés avec un utilitaire Linux pour la configuration.


Et d'un poste fixe (PC, Mac, Netbook,...) disposant d'une carte Ethernet !



Je pense que c'est évident, mais je préfère quand même le dire... Vous avez besoin d'un poste fixe disposant d'une carte réseau Ethernet. Celui où vous lisez cette page et avec lequel vous programmez votre carte Arduino devrait faire l'affaire.

Votre poste peut-être sous Windows, Mac OsX ou Gnu/Linux, peu importe. Vous pouvez utiliser indifféremment un PC de bureau, un netbook ou un portable.

5. La structure du réseau que nous allons réaliser

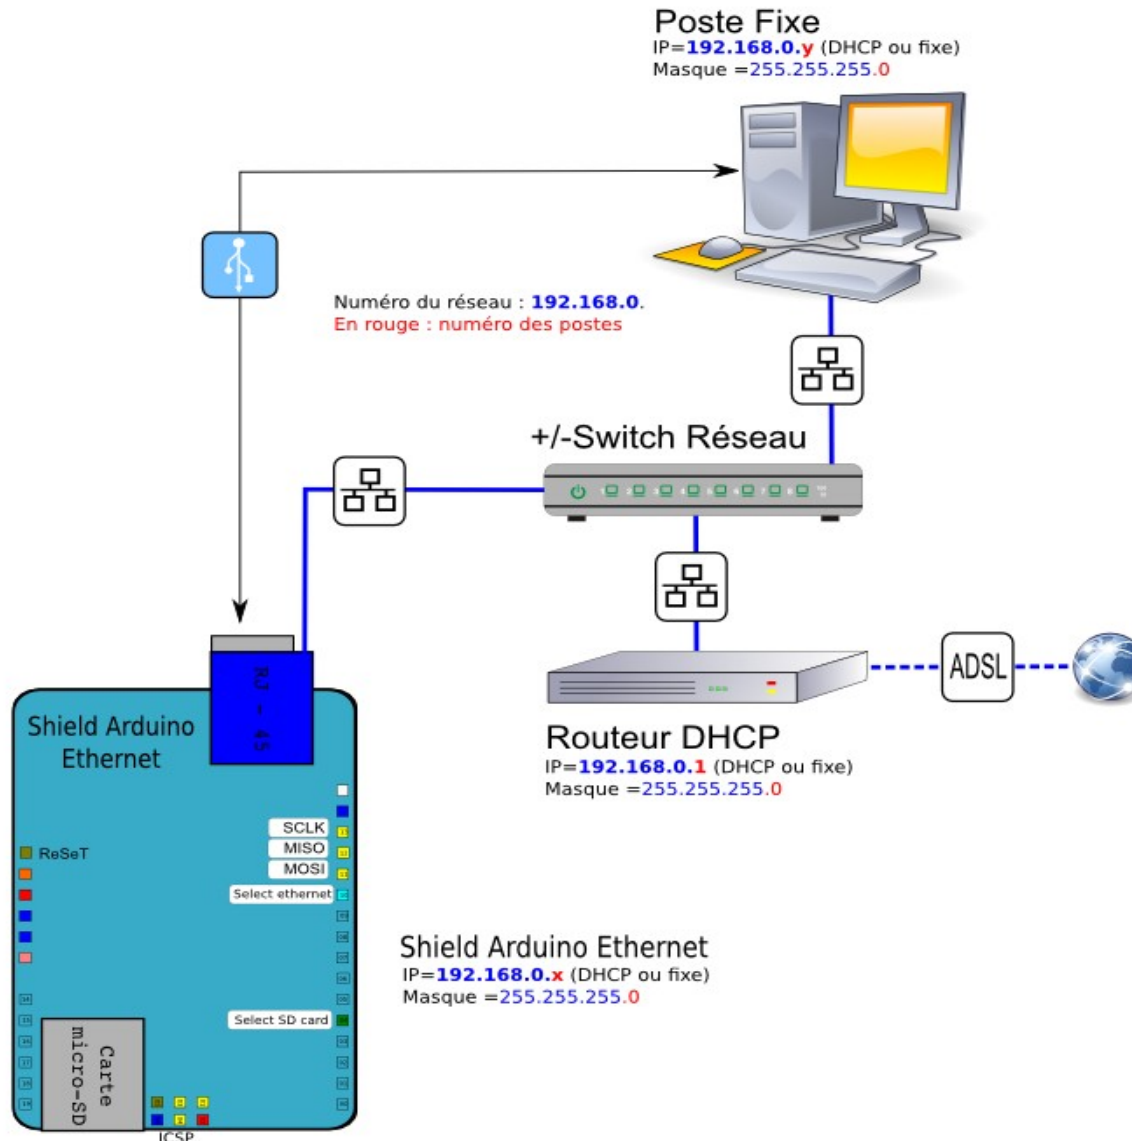

Notre réseau utilisant Arduino va être constitué au minimum :

- d'un **routeur ethernet** (ou d'une box) fonctionnant en mode DHCP (=attribution automatique des adresses) avec au moins 1 prise ethernet RJ45 libre
- +/- d'un **switch réseau** (=«multiprise » réseau) si le routeur ne dispose que d'une prise ethernet RJ45
- d'un **poste fixe**, le pc sur lequel vous travaillez, connecté au routeur directement au routeur ou sur le switch avec un câble ethernet RJ45
- d'un **couple « carte Arduino + shield Ethernet »** connecté également directement au routeur ou sur le switch avec un câble ethernet RJ45

Dans un premier temps, le routeur n'a pas besoin d'être connecté à Internet.

Si il y a plus d'éléments sur votre réseau, cela n'a aucune importance, mais dans un premier temps, mieux vaut faire simple.

Remarquer que le couple « Arduino/shield Ethernet) est connecté au PC fixe de 2 façons :

- par USB d'une part
- et par ethernet d'autre part


Ceci est très pratique en phase de test et de mise au point, mais une fois la programmation terminée, on pourra bien sûr déconnecter le câble USB.

La signification des numéros (adresses IP) indiqués sur ce schéma seront expliqués par la suite.

6. Monter le réseau utilisant le shield Ethernet Arduino sur un réseau avec « box » existant

Remarque :

Si votre poste fixe est déjà connecté à votre box internet, la manip' à réaliser est simple : il suffit de débrancher le câble ethernet de votre poste fixe et de le brancher sur le switch réseau. Ensuite, connecter un câble entre le switch réseau et votre PC. Puis un second câble entre le switch réseau et le shield Ethernet enfiché sur la carte Arduino. C'est tout.

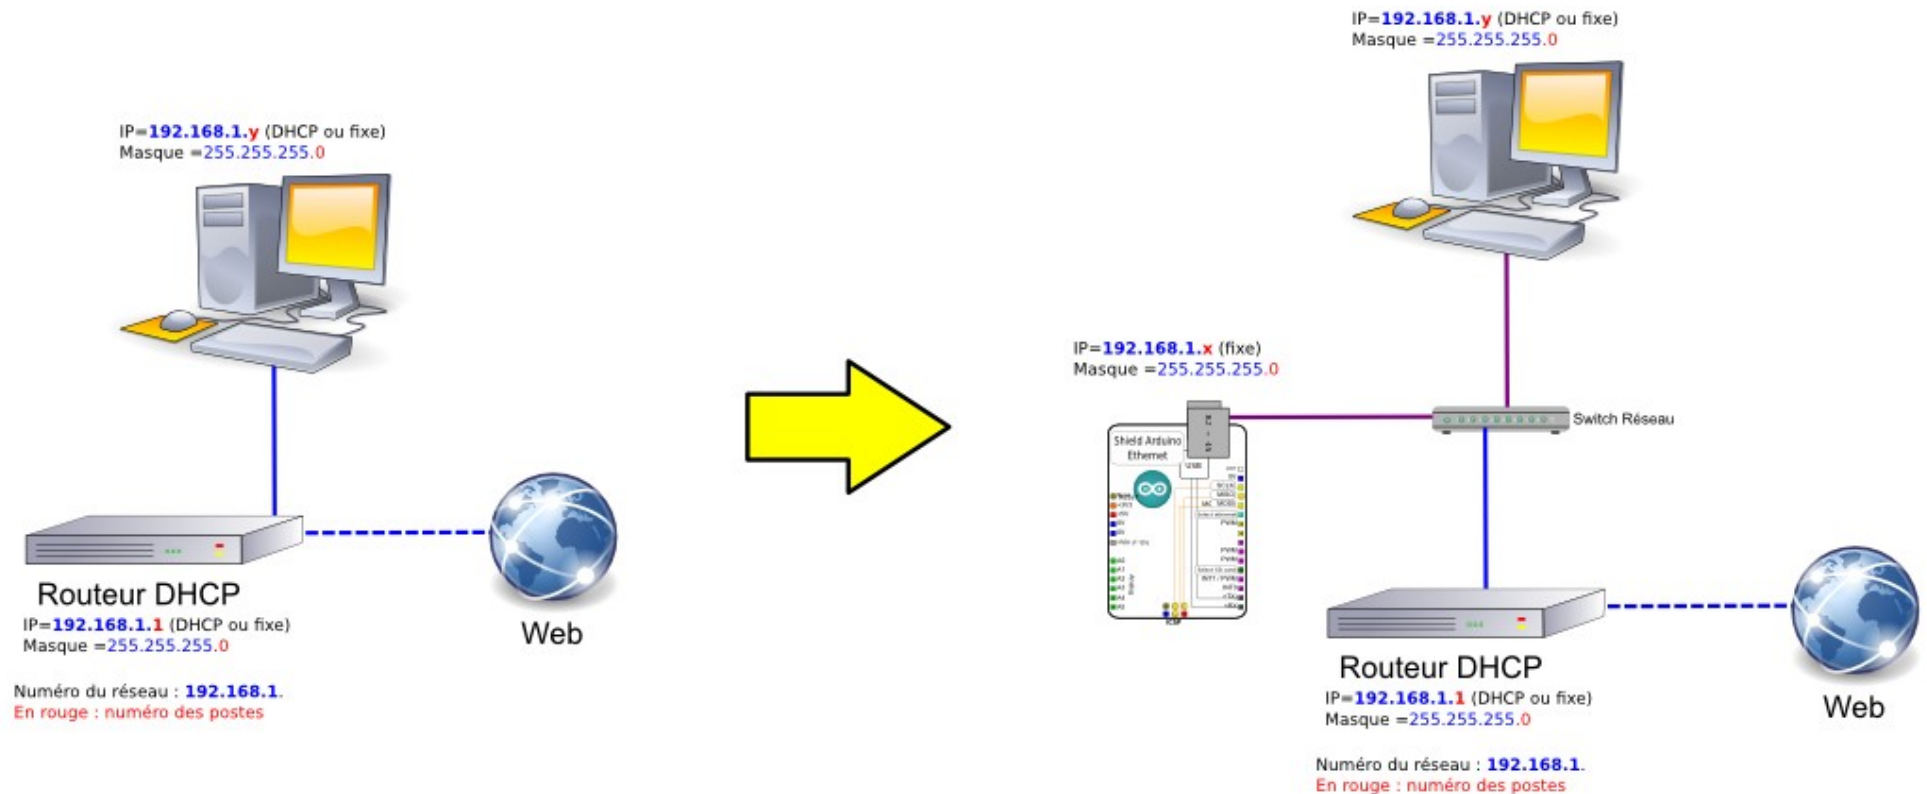

7. Rappel : Syntaxe de base du langage Javascript

Intro

- Il n'est pas question, ni possible, ici, de présenter toutes les subtilités du Javascript : je vous présente simplement les bases qui vont vous permettre de démarrer à partir de ce que vous connaissez déjà du langage Arduino.

Structure

- Le Javascript utilise la même syntaxe générale que le C et donc qu'Arduino :
 - // : commentaire 1 ligne
 - /* */ : commentaire multiligne
 - ; en fin de ligne
 - { et } de limitation des sections de code des fonctions, boucles,...

Variables

- Toutes les variables, quelque soit leur type, sont déclarées avec le mot-clé **var** selon :

```
x = 0; // Une variable globale
var y = 'Hello!'; // Une autre variable globale
```

Tableaux

- Noter la possibilité de déclarer un tableau à la façon Arduino ou alors avec le mot clé **new** :

```
monTableau = [0,1,,4,5]; // crée un tableau de longueur 6 avec 4
éléments
monTableau = new Array(0,1,2,3,4,5); // crée un tableau de longueur 6
avec 6 éléments
monTableau = new Array(365); // crée un tableau vide de longueur 365
```

Condition if

- Identique à Arduino :

```
if (expression1)
{
    //instructions réalisées si expression1 est vraie;
}
else if (expression2)
{
    //instructions réalisées si expression1 est fausse et expression2 est vraie;
}
else
{
    //instructions réalisées dans les autres cas;
}
```

Boucle For

- Idem Arduino :

```
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    alert('Itération n°' + i);
}
```

Boucle While

- Idem Arduino :

```
while (number < 10) {
    number++;
}
```

Fonctions

- La déclaration d'une fonction se fait avec le mot clé **function** :

```
function nom_fonction(argument1, argument2, argument3) {
    instructions;

    return expression;
}
```

Déclarer un objet

- Une différence d'avec Arduino : pour déclarer un objet, on utilise le mot clé **new** selon :

```
var premierObjet = new Object();
```

Fonctions de l'objet window

- Au sein de la page web, certaines fonctions implicites attachées à l'objet window (classe DOM) sont directement accessibles :

```
alert("Hello world"); // affiche message
window.alert("Hello world"); // équivalent – affiche message
```

Pour aller plus loin

- La première chose à dire, c'est qu'à priori, **vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour faire ce que je vais vous proposer ici** : vous apprendrez au fur et à mesure au besoin.
- Voici cependant quelques ressources utiles :
 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe_JavaScript
 - <http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/dynamisez-vos-sites-web-avec-javascript>

8. Rappel : Ecrire un script Javascript intégré dans une page HTML

De quoi avez-vous besoin ?

- De façon comparable à ce dont vous aviez besoin pour écrire une page HTML, pour écrire et exécuter vos premiers codes en script, vous allez avoir besoin :
 - d'un **éditeur de texte** à coloration syntaxique, ma préférence va à l'éditeur libre Bluefish
 - d'un **navigateur Web**, ma préférence allant à Firefox
- Une fois que vous avez tout ça, vous êtes parés pour passer à l'action et écrire votre premier code Javascript.

Pour info : différentes façon d'utiliser Javascript

- En pratique, on peut utiliser Javascript de plusieurs façon :
 - soit en insérant le code directement dans la page HTML : c'est ce que nous allons faire ici, car c'est le plus simple !
 - soit en mettant le code javascript dans un fichier séparé et en l'appelant dans la page HTML : intéressant pour des codes longs... mais nécessite un serveur pour le fichier.
 - soit en l'appelant lors d'un événement : nous ne l'utiliserons pas ici.

Balise HTML d'insertion d'un code javascript

- Logiquement, il existe une balise HTML pour insérer du code javascript au sein d'une page HTML. La balise est la suivante :

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--

    // code Javascript ici, avec sa syntaxe spécifique...

-->
</script>
```

- Dans le cas où l'on appelle un fichier externe, on fera :

```
<script src="url/fichierjavascript.js"></script>
```

Head ou Body ?

On placera typiquement le code Javascript dans le Head. Un point essentiel : une fonction javascript devra avoir été insérée AVANT d'être appelée. Le/les scripts seront exécutés ou pris en compte dans leur ordre d'apparition dans la page, de haut en bas.

Fonction onload()

- Pour éviter tout problème lié à l'insertion du code javascript au sein du code HTML, il est préférable de placer le code à exécuter au sein de la fonction onload() de l'objet window : de cette façon, on est sûr que le code Javascript sera chargé au lancement de la page web.

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--

    window.onload = function () { // au chargement de la page

        // code Javascript ici, avec sa syntaxe spécifique...

    } // fin onload

-->
</script>
```

Votre première page HTML + Javascript

- Il ne reste plus qu'à intégrer ça au sein d'une page HTML :

```
<!DOCTYPE HTML>

<!-- Debut de la page HTML -->
<html>
    <!-- Debut entete -->
    <head>
        <meta charset="utf-8" /> <!-- Encodage de la page -->
        <title>JavaScript: Test Canva </title> <!-- Titre de la page -->
        <!-- Début du code Javascript -->
        <script language="javascript" type="text/javascript">
            <!--
                window.onload = function () { // au chargement de la page
                    // code Javascript ici, avec sa syntaxe spécifique...
                    alert('hello world!');
                } // fin onload
            -->
        </script>
        <!-- Fin du code Javascript -->

    </head>
    <!-- Fin entete -->

    <!-- Debut Corps de page HTML -->
    <body >
        Ma belle page Web !

    </body>
    <!-- Fin de corps de page HTML -->

</html>
<!-- Fin de la page HTML -->
```

9. Rappel : HTML : Présentation de l'objet canvas

Présentation

- Il existe de très nombreux objets HTML et il n'est pas question de les passer en revue ici, mais il y en a un qui mérite toute notre attention : le canvas !
- Un canvas est un objet HTML5 particulièrement intéressant : il s'agit d'un objet qui représente une zone de dessin 2D que l'on va pouvoir intégrer au sein d'une page HTML.
- Le très grand intérêt du canvas, c'est qu'il dispose de nombreuses fonctions de dessin qui vont permettre d'y dessiner simplement ce que l'on veut, et donc, dans notre cas, de présenter des données en provenance d'Arduino sous forme graphique dans une page web, ni plus ni moins !

Balise d'insertion

- La balise HTML permettant d'intégrer un canvas dans une page est tout ce qu'il y a de plus classique :
 - une balise de début <canvas>et de fin </canvas>
 - des paramètres définissant le canvas, notamment :
 - un nom
 - une largeur et une hauteur en pixels
- Ce qui nous donne :

```
<canvas id="cvs" width="300" height="300"></canvas>
```

- Ici, on crée un canvas, autrement dit une zone de dessin :
 - appelée cvs
 - de 300 pixels de large sur 300 pixels de haut
- Difficile de faire plus simple...

Page HTML utilisant un canvas

```
<!DOCTYPE HTML>

<!-- Debut de la page HTML -->
<html>

  <!-- Debut entete -->
  <head>
    <meta charset="utf-8" /> <!-- Encodage de la page -->
    <title>Test Canva seul</title> <!-- Titre de la page -->
  </head>
  <!-- Fin entete -->

  <!-- Debut Corps de page HTML -->
  <body>
    <canvas id="papier" width="300" height="300"></canvas>
    <br />
    Exemple de Canva
  </body>
  <!-- Fin de corps de page HTML -->

</html>
<!-- Fin de la page HTML -->
```

Page HTML + Javascript utilisant un canvas

- L'utilisation la plus utile d'un canvas est de le coupler à du code Javascript qui va permettre de dessiner à l'intérieur, ce qui donne :

```
<!DOCTYPE HTML>

<!-- Debut de la page HTML -->
<html>

  <!-- Debut entete -->
  <head>

    <meta charset="utf-8" /> <!-- Encodage de la page -->
    <title>JavaScript: Test Canva </title> <!-- Titre de la page -->

    <!-- Debut du code Javascript -->
    <script language="javascript" type="text/javascript">
      <!--
      window.onload = function() {

        var canvas = document.getElementById("cvs"); // declare
        objet canvas a partir nom

        // mettre ici le code de dessin dans le canvas

      } // fin window.onload
      <!-->
    </script>
    <!-- Fin du code Javascript -->

  </head>
  <!-- Fin entete -->

  <!-- Debut Corps de page HTML -->
  <body >

    <canvas id="cvs" width="300" height="300"></canvas>
    <!-- IMPORTANT : le canvas doit etre declare AVANT le code qui
    l'utilise ! -->

    <br />
    Exemple de Canva

  </body>
  <!-- Fin de corps de page HTML -->

</html>
<!-- Fin de la page HTML -->
```

En savoir plus

- Toutes les méthodes et propriétés de l'objet canvas :
http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
- Une petite page qui permet facilement de tester les possibilités du canvas :
<http://jm.davalan.org/lang/jsc/js09.html>

10. Javascript : Rappel : Les fonctions essentielles de l'objet canvas

Déclaration

- La première chose à faire au niveau du code Javascript qui va utiliser le Canvas, c'est de créer l'objet représentant le canvas, ce qui se fait avec la fonction `getElementById()` vue précédemment :

```
var canvas = document.getElementById("nomCanvas"); // declare objet canvas a partir id = nom
```

Initialisation

- Une fois l'objet Canvas déclaré, on doit avant toute chose l'initialiser à l'aide d'une fonction particulière appelée `getContext()` et qui renvoie un objet Context qui servira pour appeler les fonctions de dessin (le canvas en lui-même n'est qu'un conteneur).
- Cette fonction reçoit en paramètre « 2d » pour signifier le type de dessin qui va être effectué.

La 3D dans un Canvas est possible et arrive progressivement.
Voir ici par exemple : <http://www.canvasdemos.com/type/applications/3d-applications/>

- On a :

```
var ctx = canvas.getContext("2d"); // objet context permettant acces aux fonctions de dessin
```

- En pratique cependant, on teste au préalable le retour de la fonction `getContext()` avant d'appeler les fonctions de dessin, ce qui donne :

```
if (canvas.getContext){ // la fonction getContext() renvoie True si canva accessible

    var ctx = canvas.getContext("2d"); // objet context permettant acces aux fonctions de dessin

    // fonctions de dessin ici
}
else {

    // code si canvas non disponible
}
```

Les fonctions de dessin de base


- Une fois que l'on dispose de l'objet Context d'accès aux fonctions de dessin du Canvas, on va pouvoir passer à l'action : **en fait, à ce stade, c'est tout un nouveau monde de possibilités qui s'ouvre à vous !** Un peu à la façon processing pour ceux qui connaissent...
- Tout d'abord, on peut modifier les dimensions du Canvas avec les propriétés `.width` et `.height`
- On peut également paramétrer le mode de dessin avec :
 - `fillStyle()` : pour fixer la couleur de remplissage
 - `strokeStyle()` : pour fixer la couleur de pourtour
 - etc...
- On dispose bien sûr des fonctions géométriques de base :
 - `strokeRect()` : pourtour d'un rectangle
 - `fillRect()` : un rectangle plein
 - etc...
- On dispose également d'une possibilité de tracer un élément sous la forme d'un « chemin » de points successifs avec les fonctions :
 - `beginPath()` et `closePath()`
 - `lineTo()`
 - `moveTo()`
 - `arc()` et `arcTo()`
 - etc...
- Pour plus de détails, voir : http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
- Voici un exemple simple traçant un carré vert :

```
var ctx = canvas.getContext("2d"); // objet context permettant acces aux fonctions de dessin
```

```
// le code graphique ci-dessous
ctx.fillStyle = "rgb(0,500,0)"; // couleur remplissage
ctx.fillRect (50, 50, 200, 200); // rectangle plein
```

11. Objet Canvas : système de coordonnées

- Le système de coordonnées d'un canvas de largeur width et de hauteur height est le suivant :

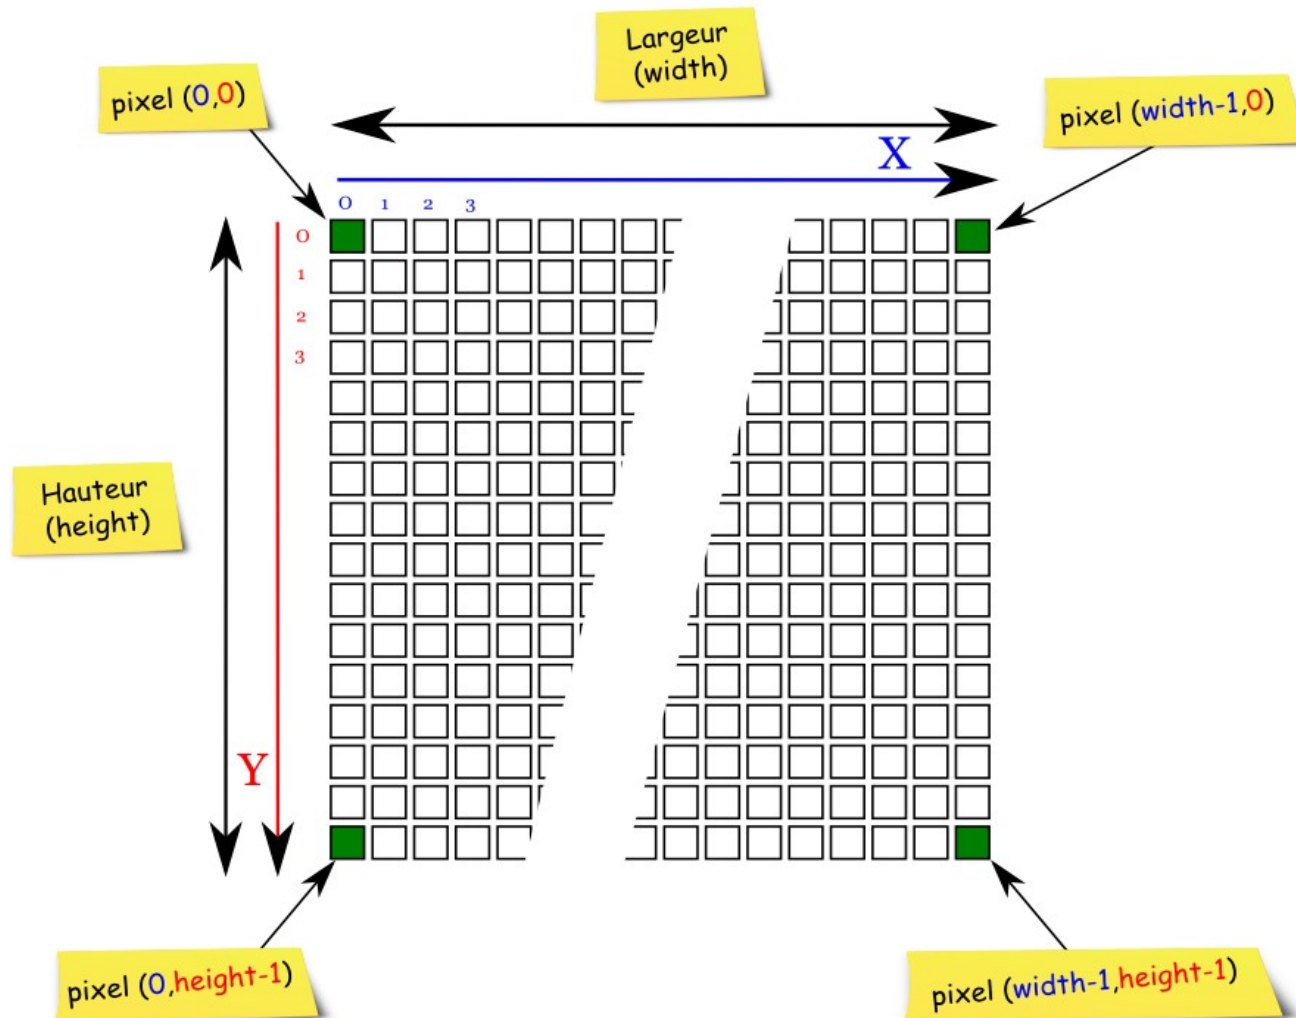

12. Javascript : Répéter une action à intervalle régulier

Intro

- Avant de passer à la suite, nous allons voir comment en Javascript, il est possible de répéter une action à intervalle régulier : ceci nous sera utile ensuite pour recevoir des données en temps-réel en provenance du serveur Arduino.
- Une façon simple de tester cette fonction est d'animer un canvas, est c'est ce que nous allons faire ici.

La fonction setInterval()

- L'objet implicite window (qui est créé automatiquement dès qu'une page HTML est chargée dans le navigateur) dispose d'une fonction bien pratique : la fonction setInterval().
- Cette fonction permet d'appeler une fonction voulue à intervalle régulier.
- La syntaxe :

```
setInterval(code,millisec,[lang]) ;  
window.setInterval(code,millisec,[lang]) ; // equivalent
```

- Exemple :

```
window.setInterval(draw, 100);
```

- Note : Cette fonction renvoie un objet qui pourra être utilisé avec la fonction clearInterval() si on souhaite stopper la répétition.

Principe d'utilisation

- L'intérêt est donc de pouvoir exécuter un code précis à intervalle régulier : on écrira donc une fonction contenant le code en question, que l'on pourra appeler draw()
- On placera la fonction setInterval() au niveau de la fonction utilisée au démarrage (celle chargée avec window.onload)
- Un point important ici sera de déclarer toutes les variables et objets utilisés dans le programme en dehors d'une fonction de façon à ce que leur portée soit globale (comme avec Arduino...)
- Il sera très pratique également de déclarer une variable de comptage qui permettra de compter le nombre de répétition qui ont eu lieu depuis l'appel de la fonction setInterval()

Remarque : Une alternative possible à setInterval() est setTimeout() : cette fonction fait la même chose mais une seule fois. On pourra l'utiliser pour répéter des actions dont la durée n'est pas connue et pour ne la relancer qu'une fois l'action terminée. Nous l'utiliserons par la suite pour gérer la réponse du serveur, la durée de cette réponse n'étant pas connue à l'avance.

Code type utilisant setInterval() avec un canvas

```
// variables / objets globaux - a declarer avant les fonctions pour eviter  
// problemes de portee  
var canvas= null; // objet Canvas  
var contextCanvas = null; // objet context Canvas  
var compt=0; // variable de comptage  
  
window.onload = function() { // fonction au lancement  
  
    canvas = document.getElementById("nomCanvas"); // declare objet canvas a  
    partir id = nom  
  
    canvas.width = 300; // largeur canvas  
    canvas.height = 300; // hauteur canvas  
  
    if (canvas.getContext()){ // la fonction getContext() renvoie True si  
    canvas accessible  
  
        contextCanvas = canvas.getContext("2d"); // objet context global  
        permettant acces aux fonctions de dessin  
  
        // le code graphique ci-dessous  
        // ...  
  
        // intervalle de rafraichissement  
        interval=window.setInterval(draw, 100); // fixe intervalle en ms  
        et fonction a executer  
        // objet utilisable avec la fonction clearInterval  
  
    } // fin si canvas existe  
  
function draw() { // fonction qui est appelee a intervalle regulier  
  
    if (contextCanvas!=null) {  
  
        // ici code a executer a intervalle regulier  
  
        compt=compt+1;  
  
        if (compt>canvas.width) compt=0; // RAZ compt si on depasse  
        taille canvas = on efface  
  
    } // fin if context !=null  
  
} // fin draw
```

Ceux qui connaissent Processing seront ici en « terrain connu » : la fonction initiale reviendra à l'exécution d'une fonction setup() et la fonction appelée à intervalle régulier se comportera comme une fonction draw().

13. HTML + Javascript : Animation d'un pixel dans un canvas

Ce qu'on va faire ici

- Toujours dans un but de préparation de la suite, je vous propose ici d'afficher un pixel et ses coordonnées et de le faire défiler dans un canvas selon la diagonale $y = x$
- Les différentes fonctions utilisées sont celles de l'objet canvas.

Le code javascript

```
// variables / objets globaux - a declarer avant les fonctions pour eviter problemes de portee
var canvas= null; // objet Canvas
var contextCanvas = null; // objet context Canvas
var compt=0; // variable de comptage

window.onload = function() { // fonction au lancement

    canvas = document.getElementById("nomCanvas"); // declare objet canvas a partir id = nom

    if (canvas.getContext){ // la fonction getContext() renvoie True si canvas accessible

        contextCanvas = canvas.getContext("2d"); // objet context global permettant acces aux fonctions de dessin

        // le code graphique ci-dessous
        // carre de la taille du canvas
        contextCanvas.fillStyle = "rgb(255,255,200)"; // couleur de remplissage rgb 0-255
        contextCanvas.fillRect (0, 0, canvas.width, canvas.height); // rectangle

        // parametres texte a utiliser
        contextCanvas.font = "10px Verdana"; // police du Canvas

        // intervalle de rafraichissement
        interval=window.setInterval(draw, 100); // fixe intervalle en ms et fonction a executer
        // objet utilisable avec la fonction clearInterval

    } // fin si canvas existe

} // fin window.onload

function draw() { // fonction qui est appelee a intervalle regulier

    if (contextCanvas!=null) {

        // carre de la taille du canvas = efface contenu canva
        contextCanvas.fillStyle = "rgb(255,255,200)"; // couleur de remplissage rgb 0-255
        contextCanvas.fillRect (0, 0, canvas.width, canvas.height); // rectangle

        // trace 1 pixel
        contextCanvas.fillStyle = "rgb(0,0,255)"; // couleur de remplissage rgb 0-255
        contextCanvas.fillRect (compt,compt, 1,1); // rectangle

        contextCanvas.fillStyle = "rgb(0,0,0)"; // couleur remplissage
        contextCanvas.fillText(compt.toString()+" "+compt.toString(), compt, compt); // affiche text

        compt=compt+1;
        if (compt>canvas.width) compt=0; // RAZ compt si on depasse taille canvas = on efface

    } // fin if context !=null

} // fin draw
```


La page HTML + Javascript

- Par mesure de simplification, je me contente ici d'indiquer l'endroit où insérer le code Javascript précédent dans la page HTML :

```
<!DOCTYPE HTML>

<!-- Debut de la page HTML -->
<html>

    <!-- Debut entete -->
    <head>

        <meta charset="utf-8" /> <!-- Encodage de la page -->
        <title>JavaScript: Test Canva </title> <!-- Titre de la page -->

        <!-- Debut du code Javascript -->
        <script language="javascript" type="text/javascript">
        <!--

            // code javascript a mettre ici

        </script>
        <!-- Fin du code Javascript -->

    </head>
    <!-- Fin entete -->

    <!-- Debut Corps de page HTML -->
    <body >

        <canvas id="nomCanvas" width="300" height="300"></canvas>



        <br />
        Exemple utilisation setInterval avec un Canvas

    </body>
    <!-- Fin de corps de page HTML -->

</html>
<!-- Fin de la page HTML -->
```

Résultat

- Ensuite, il suffit de lancer votre page dans le navigateur (je conseille Firefox) :
 - soit clic sur le bouton dédié de votre éditeur (le « globe » dans bluefish)
 - soit clic droit sur le nom du fichier > ouvrir avec Firefox
 - soit ouvrir le navigateur et menu Fichier > ouvrir
- Vous devez obtenir un pixel mobile dans un canvas avec les coordonnées du point qui s'affichent :

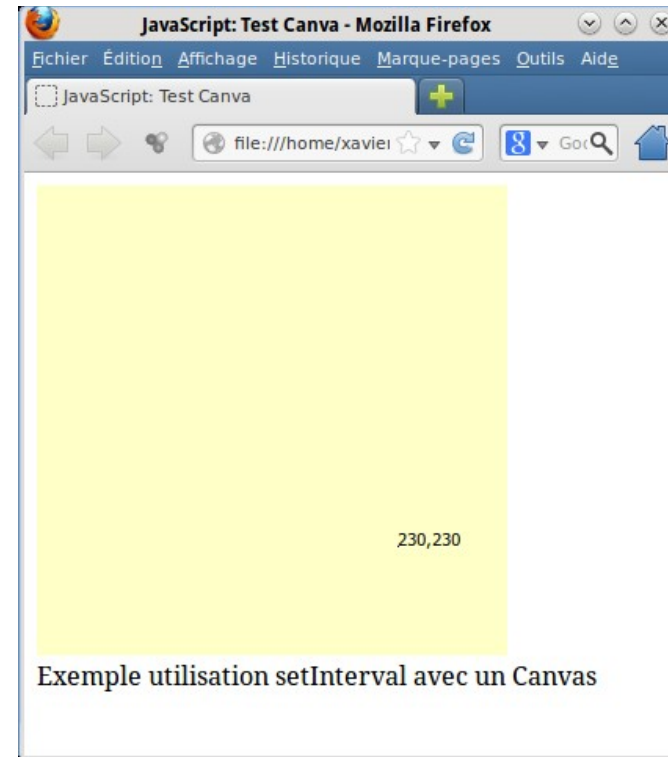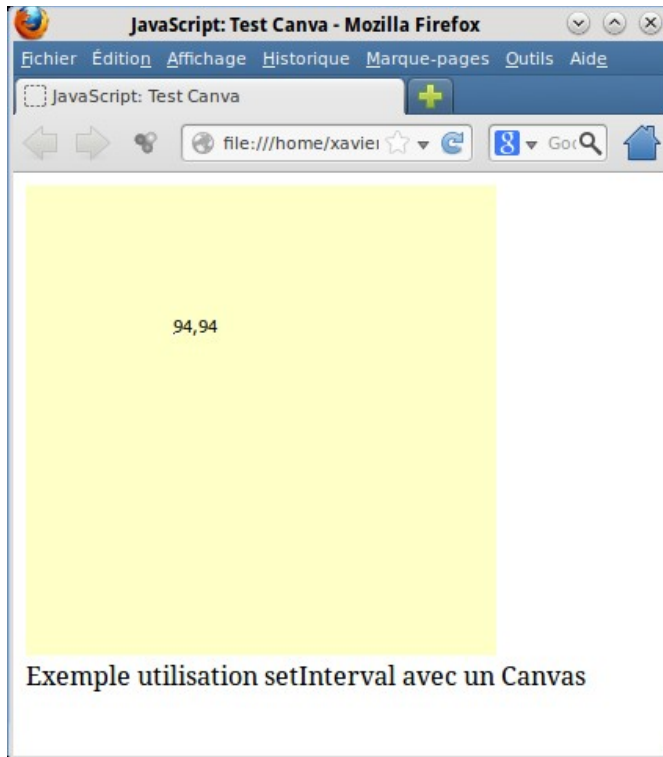

Pour accélérer, il suffira de modifier la valeur utilisée avec la fonction setInterval()

Remarquer au passage, qu'en plus de savoir faire une animation simple dans un Canvas, vous venez d'apprendre à utiliser du texte dans un Canvas, à tracer un pixel... Tout bête, mais les bases pour un tracé graphique « temps réel » par le serveur Arduino sont posées !

14. Introduction à AJAX : principe et intérêt.

Intro


- Dans un tuto précédent, souvenez-vous, nous avons réussi à obtenir un affichage graphique « dynamique » de notre page HTML + Javascript en utilisant la possibilité d'auto-rafraîchissement de la page HTML en ajoutant dans le head une ligne de la forme :

```
<meta http-equiv="refresh" content="3" />
<!-- pour reactualisation auto toutes les 3 secondes -->
```

- Comment ça marche ? Comme on l'a dit, toutes les 3 secondes, le navigateur client envoie une requête GET vers le serveur Arduino qui renvoie tout le contenu de la page HTML+Javascript.
- Le navigateur, à chaque fois, réactualise et affiche l'ensemble de la page**, ce qui a plusieurs inconvénients :
 - cela peut entraîner des « saccades », voir des « blancs » de l'affichage entre 2 rafraîchissements,
 - la bande passante utilisée et le « travail » du serveur sont importants puisque c'est toute la page qui est envoyée à chaque fois, alors que seule une petite partie de l'information utile est modifiée entre 2 envois
 - la vitesse de rafraîchissement est réduite, de l'ordre de la seconde.

AJAX : le principe

- Imaginez à présent qu'au lieu de recharger la page complète, le navigateur client, **une fois la page chargée une première fois, soit en mesure d'envoyer une requête au serveur pour simplement récupérer les données utiles pour modifier la page HTML déjà chargée** : c'est exactement ce que va permettre de faire AJAX !!
- AJAX est une technologie web développée dans ce but et veut dire **Asynchronous JavaScript and XML** : cette technologie permet au navigateur d'envoyer une requête au serveur à partir du code Javascript à tout moment et sans avoir à rafraîchir la page !
- Les avantages sont évidents :
 - pas de rafraîchissement visuel de la page complète, donc pas de « saccades » et obtention d'un aspect « progressif » de l'affichage.
 - bande passante très réduite** : au lieu de centaines de caractères (la page HTML complète), le serveur enverra simplement quelques dizaines de caractères au plus (les valeurs utiles),
 - il sera possible d'**obtenir beaucoup plus rapidement de nouvelles données**, améliorant la rapidité d'affichage « temps-réel » via le réseau.

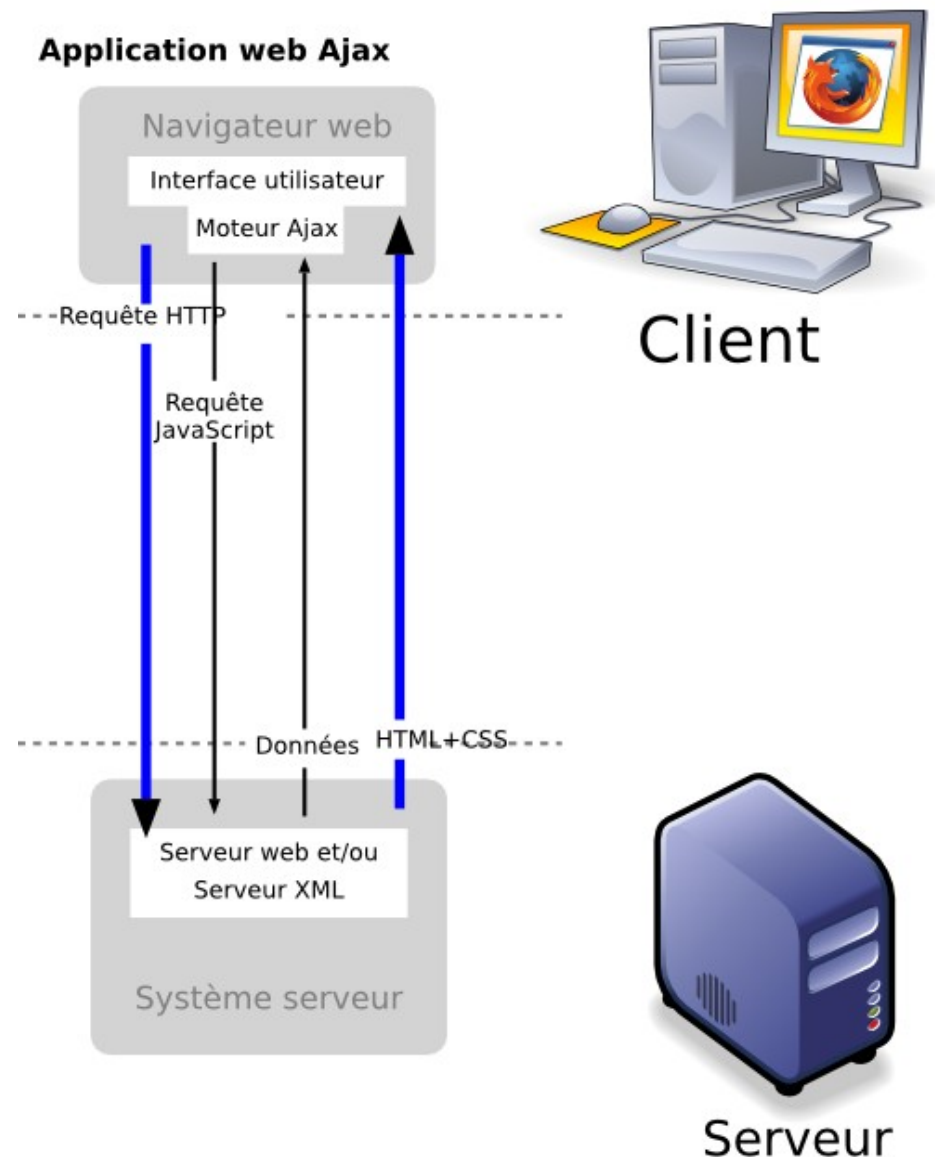

Pour bien comprendre :

Sans utilisation d'AJAX :

A chaque requête du navigateur client, la page entière est systématiquement (ré)envoyée au navigateur client par le serveur.

Avec AJAX :

Le navigateur client envoie une première requête pour obtenir la page complète HTML + code Javascript
puis le navigateur client envoie à partir du code Javascript des requêtes AJAX au serveur
et reçoit en retour des réponses ne contenant que l'information utile
La page Web n'est pas rechargée à chaque fois.

15. Javascript : L'objet XMLHttpRequest et son utilisation

Intro

Avant toute chose, vous pouvez constater qu'un simple tuto consacré à l'Arduino vous emmène très loin : vous allez ici vous retrouver au cœur des techniques utilisées sur le web... enfin, vous allez en découvrir les fondements, et bien sûr apprendre à les détourner pour arriver à nos fins !

- Le XMLHttpRequest, c'est quoi ça ? Comme j'ai pu le lire quelque part : « [The XMLHttpRequest object is a developer's dream](#) », c'est à dire, l'objet XMLHttpRequest est un rêve de développeur...
- En fait, si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, vous allez vite comprendre : [le XMLHttpRequest \(sigle XHR pour la suite\) va permettre d'envoyer une requête vers le serveur à tout moment à partir du code Javascript](#), sans avoir à recharger la page.
- Ce même objet va également permettre de [recevoir des données en provenance du serveur](#)...
- Enfin bref, exactement ce que nous voulons faire. Et la bonne nouvelle, c'est que cet objet est directement disponible sur les navigateurs modernes... notamment Firefox.

Principe général d'utilisation

- On commence par [déclarer l'objet XHR](#) comme on le ferait pour n'importe quel autre objet Javascript,
- Ensuite, on [envoie la requête](#) vers le serveur à l'aide des fonctions `open()` et `send()`
- Puis, l'objet XHR émet un événement lorsque son état se modifie : on teste cet état et [on vérifie qu'une réponse a bien été envoyée](#) par le serveur.
- Enfin, [on gère la réponse du serveur](#) pour en extraire l'information utile et on met à jour les éléments de la page au besoin.

Pour des raisons de sécurité, le serveur à qui est envoyé la requête sera obligatoirement le serveur qui a envoyé la page.

Initialisation

- L'objet XHR s'initialise de la façon suivante :

```
var xhr = new XMLHttpRequest();
```

Cette initialisation est valide avec Firefox, pas forcément avec IE...

Envoi de la requête vers le serveur

- On commence par paramétrer la requête à envoyer vers le serveur à l'aide de la fonction `.open()` de l'objet XHR. Cette fonction reçoit en paramètre :
 - le type de requête `http` : pour nous, on utilisera `GET`
 - l'adresse du fichier à obtenir ou exécuter :
 - en fait, c'est la chaîne qui sera envoyée après `GET` sous la forme `/chemin/fichier`
 - comme c'est nous qui allons coder notre serveur Arduino, on utilisera une chaîne qui nous servira à savoir qu'il s'agit d'une requête `AJAX` et non une requête classique...
 - Noter qu'on pourra facilement prévoir plusieurs types de requêtes, le code du serveur devant être prévu pour...
 - un drapeau, laisser à `true`
- On fait suivre la fonction `open()` de la fonction `send()` qui envoie la requête, ce qui donne :

```
xhr.open('GET', url, true);  
xhr.send();
```

Gestion de l'évènement onreadystatechange

- L'objet XHR est attaché à l'évènement `onreadystatechange` qui est généré à chaque fois que son état se modifie. Pour faire simple, sachez que cet état vaut 4 lorsque le serveur a envoyé une réponse valable.
- Tant qu'on y est, on pourra tester le statut `http` du serveur, qui devra être 200 si tout est OK.
- On gèrera l'évènement `onreadystatechange` au sein d'une fonction :

```
xhr.onreadystatechange = function() {  
    if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {  
        alert(xhr.responseText); // Données textuelles récupérées  
    }  
};
```

Gestion des données récupérées

- Une fois que les données sont récupérées, on les passera à une fonction de traitement pour mettre à jour les éléments voulus. On réalisera cela grâce à ce que l'on appelle le `callback()` (fonctions enchaînées)

Liens utiles

- Une page très bien faite sur le site du Zéro : <http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/ajax-et-l-echange-de-donnees-en-javascript/introduction-26>
- http://www.w3schools.com/xml/xml_http.asp

16. Javascript : Code type de gestion d'une requête par XMLHttpRequest

- Maintenant que nous avons présenté l'objet XMLHttpRequest (ou XHR), voyons le code type complet de gestion d'une requête AJAX. Bon, pour être franc, ça se gâte un peu, côté codage : ici, on va passer la fonction de gestion des données reçues en paramètre à la fonction de requête Ajax, pour que les données ne soient traitées que quand elles ont été reçues... On appelle ça le callback... Au pire, si vous comprenez pas tout de suite, revenez-y plus tard. Voici le code :

```
//-----  
window.onload = function() { // fonction au lancement  
    setTimeout(function () {requeteAjax(drawData);}, 5000); // appelle la fonction 1. requete puis 2.drawData (en passant les donnees recues)  
  
} // fin window.onload  
//-----  
  
function requeteAjax(callback) { // la fonction de requete AJAX recoit en parametre une autre fonction qui sera executee une fois donnees recues  
    var xhr = XMLHttpRequest(); // declare objet XHR  
    xhr.onreadystatechange = function() { // fonction de gestion etat objet XHR appelee lors changement etat  
        if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { // verifie etat 4 = reponse serveur finie et http 200 = OK  
            alert(xhr.responseText); // pour debug  
            callback(xhr.responseText); // appelle la fonction de callback recue en parametre en lui passant texte recu du serveur  
        } // fin if  
    }; // fin fonction onreadystatechange  
  
    xhr.open("GET", "/ajax", true); // definition de la requete - ici GET et chaine qui sera reconnue par serveur Arduino ou url  
    xhr.send(null); // envoi de la requete  
  
} // fin fonction requeteAjax  
//-----  
  
function drawData(stringDataIn) { // fonction de gestion des donnees recues - fonction de callback passee en parametre a la fonction de requete AJAX  
    alert(stringDataIn); // debug  
  
} // fin fonction drawData
```

- Cette fois, il n'est pas possible de tester ce code directement dans le navigateur sur le poste fixe : il va falloir d'emblée le tester à partir du serveur Arduino. Allez, c'est parti !

17. Serveur Arduino : Test de réponse à une requête Ajax envoyée par le navigateur client.


Ce qu'on va faire ici...

- Nous allons une nouvelle fois pouvoir intégrer notre script à notre serveur Arduino. Ici, le serveur enverra une première fois la page complète, puis, si il reçoit la requête « GET /ajax », il ne renverra qu'un message simple qui s'affichera côté navigateur client (le texte envoyé sera ajouté au contenu de la page).
- Une nouvelle fois, les échanges http serveur<->client seront visualisés grâce au Terminal Série qui montre ici tout son intérêt !

Je rappelle une nouvelle fois qu'il est nécessaire d'utiliser la version **Arduino 1.01** (ou suivante) avec les codes qui suivent.

Le schéma du réseau utilisé

- Nous reprenons ici le schéma du réseau local de base que nous avons déjà présenté par ailleurs :

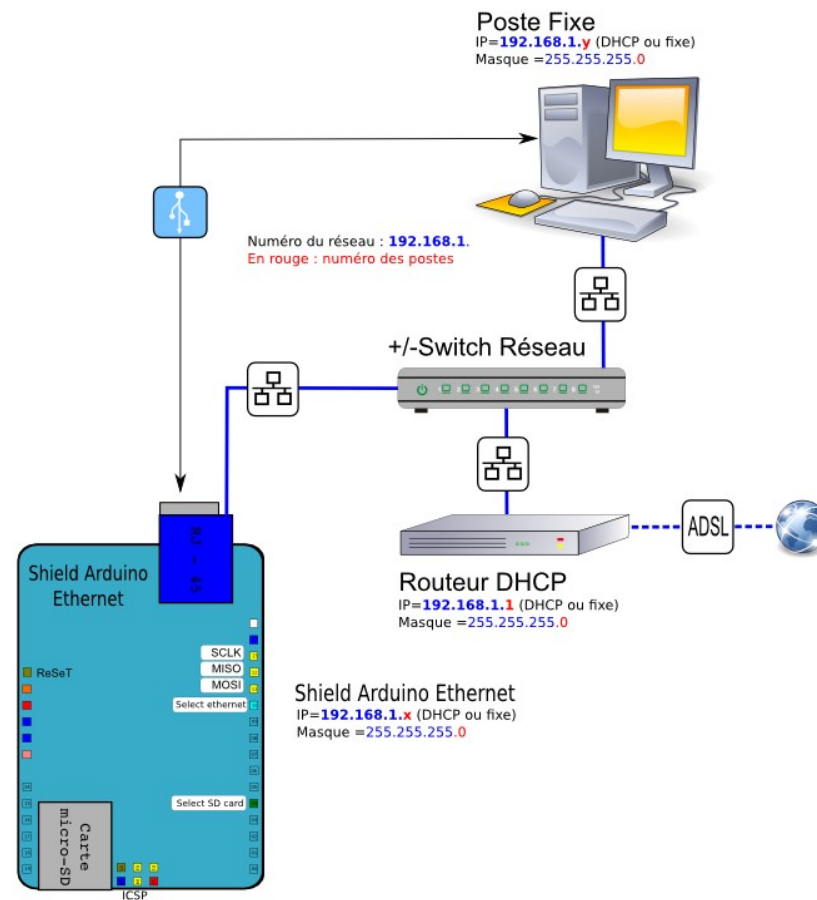

Entête déclarative

Inclusion des bibliothèques utiles

- On commence par inclure les bibliothèques
 - **SPI** qui permet au shield Ethernet de communiquer avec la carte Arduino
 - et la bibliothèque **Ethernet** qui comporte toutes les fonctions nécessaires pour la communication du shield Ethernet sur le réseau Ethernet local.

Configuration du shield Ethernet

- On déclare ensuite :
 - un tableau de **byte** correspondant à l'adresse MAC du shield ethernet .
 - un ou plusieurs objets **IPAddress** correspondant aux différentes adresses IP de configuration utilisée. Ici, nous ne définirons que l'adresse IP locale du shield Ethernet.
- On déclare ensuite un objet **EthernetServer** qui configure le shield en tant que serveur. On fixe l'utilisation du port 80 (le port des connexions Web, le plus simple à utiliser car déjà ouvert par défaut sur le routeur...)

Variables utiles

- On déclare enfin des variables utiles pour la réception de la chaîne sur le réseau.

```
// --- Inclusion des bibliothèques ---

#include <SPI.h> // bibliothèque SPI - obligatoire avec bibliothèque Ethernet
#include <Ethernet.h> // bibliothèque Ethernet

// --- Déclaration des variables globales ---

//--- l'adresse mac = identifiant unique du shield
// à fixer arbitrairement ou en utilisant l'adresse imprimée sur l'étiquette du shield
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x1A, 0x71 };

//----- l'adresse IP fixe à utiliser pour le shield Ethernet ---
IPAddress ipLocal(192,168,1,100); // l'adresse IP locale du shield Ethernet
// ATTENTION : il faut utiliser une adresse hors de la plage d'adresses du routeur DHCP
// pour connaître la plage d'adresse du routeur : s'y connecter depuis un navigateur à l'adresse xxx.xxx.xxx.1
// par exemple : sur livebox : plage adresses DHCP entre .10 et .50 => on peut utiliser .100 pour le shield ethernet

// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---

//--- création de l'objet serveur ---
EthernetServer serveurHTTP(80); // crée un objet serveur utilisant le port 80 = port HTTP

String chaineRecue=""; // déclare un string vide global pour réception chaîne requête
int comptChar=0; // variable de comptage des caractères reçus
```

Fonction **setup()**

Initialisation série

- On initialise la connexion série

Initialisation du shield Ethernet

- On initialise le module Ethernet avec la fonction `Ethernet.begin()`. Bien comprendre que cette fonction initialise simplement le shield Ethernet d'un point de vue matériel. A ce stade, il n'est configuré ni en serveur, ni en client.

Affichage de l'adresse IP du shield Ethernet

- On affiche l'adresse IP attribuée au module. Remarque que l'instruction `print` supporte l'objet `IPAddress`.

Initialisation du serveur

- Logiquement, on initialise le serveur à l'aide de l'instruction `begin()`

```
void setup() { // debut de la fonction setup()

// --- ici instructions à exécuter 1 seule fois au démarrage du programme ---

// ----- Initialisation fonctionnalités utilisées -----

Serial.begin(115200); // Initialise connexion Série

//----- initialise la connexion Ethernet avec l'adresse MAC du module Ethernet, l'adresse IP Locale
//----- +/- l'adresse IP du serveurDNS , l'adresse IP de la passerelle internet et le masque du réseau local

//Ethernet.begin(mac); // forme pour attribution automatique DHCP - utilise plus de mémoire Flash (env + 6Ko)
Ethernet.begin(mac, ipLocal); // forme conseillée pour fixer IP fixe locale
//Ethernet.begin(mac, ipLocal, serverDNS, passerelle, masque); // forme complète

delay(1000); // donne le temps à la carte Ethernet de s'initialiser

Serial.print(F("Shield Ethernet OK : L'adresse IP du shield Ethernet est : " ));

Serial.println(Ethernet.localIP());

//----- initialise le serveur -----
serveurHTTP.begin();
Serial.println(F("Serveur Ethernet OK : Ecoute sur port 80 (http)"));

} // fin de la fonction setup()
```

Fonction **loop()** (1) : Réception des caractères en provenance du client distant

Déclaration d'un objet client

- On commence par créer un objet **EthernetClient** qui sera local à la boucle **loop()** : ce client existera seulement si une connexion entrante existe, ce qui est testé à l'aide de la fonction **.available()** de l'objet **EthernetServer** précédemment configuré.

Réception des caractères

- Ensuite, si le client existe, après avoir affiché quelques messages,...
- on teste si le client est connecté : ceci est testé à l'aide de la fonction **.connected()** de l'objet **EthernetClient**.
- Puis, à l'aide d'une boucle **while()** et de la fonction **.available()** de l'objet **EthernetClient**, qui bouclera tant qu'un caractère sera présent : on affiche le caractère reçu et on l'ajoute à une chaîne de réception
- Une condition permet d'éviter la surcharge en réception au delà de 100 caractères.

```
void loop(){ // debut de la fonction loop()

// crée un objet client basé sur le client connecté au serveur
EthernetClient client = serveurHTTP.available();

if (client) { // si l'objet client n'est pas vide
// le test est VRAI si le client existe

// message d'accueil dans le Terminal Série
Serial.println (F("-----"));
Serial.println (F("Client present !"));
Serial.println (F("Voici la requete du client:"));

////////// Réception de la chaine de la requete //////////

//-- initialisation des variables utilisées pour l'échange serveur/client
chaineRecue=""; // vide le String de reception
comptChar=0; // compteur de caractères en réception à 0

if (client.connected()) { // si le client est connecté

////////// Réception de la chaine par le réseau //////////
while (client.available()) { // tant que des octets sont disponibles en lecture
// le test est vrai si il y a au moins 1 octet disponible

char c = client.read(); // l'octet suivant reçu du client est mis dans la variable c
comptChar=comptChar+1; // incrémente le compteur de caractère reçus

Serial.print(c); // affiche le caractère reçu dans le Terminal Série

//--- on ne mémorise que les n premiers caractères de la requete reçue
//--- afin de ne pas surcharger la RAM et car cela suffit pour l'analyse de la requete
if (comptChar<=100) chaineRecue=chaineRecue+c; // ajoute le caractère reçu au String pour les N premiers caractères
//else break; // une fois le nombre de caractères dépassés sort du while

} // --- fin while client.available = fin "tant que octet en lecture"

Serial.println (F("Reception requete terminee"));
```

Fonction **loop()** (2) : Affichage, analyse de la chaîne reçue et envoi de la réponse à la requête Ajax

- Ensuite, tout simplement, on affiche la chaîne reçue
- **La clé de ce programme se trouve ici :**
 - si la requête reçue commence par « GET /ajax », on traitera la requête comme tel et on n'enverra au client qu'une entête http suivie de la chaîne voulue, ici, une simple chaîne de valeurs numériques.

Important : Bien comprendre que la partie « /ajax » de la requête est arbitraire et est définie dans le code Javascript de la page principale : on peut utiliser n'importe quelle chaîne de son choix, en adaptant le code en conséquence. Cela veut dire aussi que l'on peut prévoir autant de requêtes ajax différentes que l'on veut, simplement en modifiant la chaîne utilisée. On pourra donc de la sorte, contrôler des dispositifs côté serveur, etc...

- sinon, si la requête commence par GET sans être suivie de la chaîne attendue, on considère qu'il s'agit d'une requête principale et dans ce cas on envoie la page HTML + Javascript complète

Quand le langage Arduino devient un langage de script côté serveur...

Vous saisissez je pense tout l'intérêt ici de coder le serveur en langage Arduino : il est ici on ne peut plus simple de faire faire au serveur Arduino exactement ce que l'on veut par la simple analyse des chaînes Http reçues de la part du client, tout comme on le ferait par ailleurs en réception sur le port série. Liberté totale est laissée également pour le formatage des chaînes de requêtes envoyées.

Nul besoin ici de fichier php et autre programmation complexe : au contraire, souplesse maximale !

```
//////////////////// Analyse de la requete recue //////////////////////
Serial.println(F("----- Analyse de la requete recue -----")); // analyse le String de la requete

//----- analyse si la chaine recue est une requete GET -----
if (chaineRecue.startsWith("GET /ajax")) {

    Serial.println (F("Requete GET AJAX valide !"));

    ////////////////////// Réponse HTTP suivie de la chaine de réponse à la requete AJAX //////////////////////
    //-- envoi de la réponse HTTP ---
    client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); // entete de la réponse : protocole HTTP 1.1 et exécution requete réussie
    client.println(F("Content-Type: text/html")); // précise le type de contenu de la réponse qui suit
    client.println(F("Connection: close")); // précise que la connexion se ferme après la réponse
    client.println(); // ligne blanche
    client.println("123, 456, 789"); // chaine de réponse à la requete AJAX

    //-- envoi en copie de la réponse http sur le port série
    Serial.println(F("La reponse HTTP suivante est envoyee au client distant :"));
    Serial.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
    Serial.println(F("Content-Type: text/html"));
    Serial.println(F("Connection: close"));

    //Serial.println("123,456,789");
    Serial.println("123");

} // fin if GET /ajax
```

Fonction **loop()** (3) : Envoi de la réponse Http

- Si la chaîne reçue n'est pas une requête AJAX, on envoie ensuite une réponse HTTP valide, affichée également en copie dans le terminal série :
 - **HTTP/1.1 200 OK** indique que le serveur a pu traiter la requête
 - Le champ **Content-Type: text/html** indique que la réponse sera du texte ou de l'html (on va voir ça après)
 - Le champ **Connexion: close** indique que la connexion doit être fermée après réception de la réponse.
 - Un saut de ligne précède le message de réponse

```
else if (chaineRecue.startsWith("GET")) { // si la chaine recue commence par GET et pas une réponse précédente = on envoie page entiere

Serial.println (F("Requete HTTP valide !"));

//----- +/- extraction et analyse de la sous-chaine utile -----

//////////////////// Réponse HTTP suivie de la Page HTML de réponse //////////////////////

//-- envoi de la réponse HTTP ---
client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); // entete de la réponse : protocole HTTP 1.1 et exécution requete réussie
client.println(F("Content-Type: text/html")); // précise le type de contenu de la réponse qui suit
client.println(F("Connexion: close")); // précise que la connexion se ferme après la réponse
client.println(); // ligne blanche

//--- envoi en copie de la réponse http sur le port série
Serial.println(F("La reponse HTTP suivante est envoyee au client distant :"));
Serial.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
Serial.println(F("Content-Type: text/html"));
Serial.println(F("Connexion: close"));

Serial.println();
```

Remarque technique :

Noter l'utilisation abondante de la forme **println(F(« chaîne »))** qui a pour effet de stocker les chaînes de caractères directement dans la mémoire programme Flash au lieu de les placer dans la RAM dont la taille est limitée : **cette façon de faire est INDISPENSABLE** dès que l'on utilise de nombreuses chaînes de caractères dans un code sous peine de bloquer l'exécution par saturation de la Ram de l'Arduino.

Je rappelle ici que l'Arduino dispose de 3 mémoires : la Ram (2Ko), la mémoire programme Flash (30Ko) et l'Eeprom de petite taille.

Fonction **loop()** (4) : Envoi du début et du head (1) de la page HTML de réponse

- Par un jeu de **println()**, on envoie la page HTML avec :
 - les balises **<html>** et **</html>** de début et fin de page
 - les balises **<head>** et **</head>** d'entête
 - **<body>** et **</body>** du corps de la page
- Au niveau du head, nous n'utilisons pas ici le **rafraîchissement automatique de la page** : les données seront reçues lors des requêtes Ajax envoyées par le code Javascript ci-après.

```
//----- début de la page HTML -----  
client.println(F("<!DOCTYPE html>"));  
client.println(F("<html>"));  
  
//----- head = entete de la page HTML -----  
client.println(F("<head>"));  
  
client.println(F("<meta charset=\"utf-8\" />")); // fixe encodage caractères - utiliser idem dans navigateur  
client.println(F("<title>Test de requete AJAX </title>")); // titre de la page HTML
```

Fonction **loop()** (4) : Head (2) : Début du code Javascript et envoi de la fonction appelée au chargement de la page HTML

- A ce niveau, nous insérons la balise script et nous insérons à l'aide de `println()` successifs le code javascript vu précédemment .
- On définit les variables globales utiles : [ici](#), la variable `délai` qui fixe le `délai` entre 2 requêtes Ajax en millisecondes.
- On commence par inclure la fonction appelée lors du chargement initial de la page HTML, sur l'évènement `window.onload` :
 - [ici](#), on fixe le `délai` avec la fonction `setTimeout` pour le premier appel de la fonction d'envoi de requête Ajax (appelée `requeteAjax`), en passant en paramètre la fonction de gestion de la réponse Ajax (fonction de « callback », appelée `drawData`) :

Note technique :

Le truc le plus « compliqué » à comprendre ici est le principe de fonction de « callback » passée en paramètre à une autre fonction.

Ici, l'instruction `requeteAjax(drawData);` signifie :

« appeler et exécuter la fonction `requeteAjax()` puis une fois l'exécution terminée appeler et exécuter la fonction `drawData()` en lui passant le résultat issu de l'exécution de la première fonction `requeteAjax` »

Les 2 fonctions javascript en question, `requeteAjax()` et `drawData()` ont des noms arbitraires que j'ai choisi et sont définies ci-dessous.

Si vous avez bien compris ça, alors il n'y aura aucun mystère dans ce code pour vous !

Sinon, revenez-y calmement à l'occasion, ce qui ne vous empêche pas de passer à la suite dès maintenant, bien sûr.

```
//===== bloc de code javascript =====
client.println(F("<!-- Début du code Javascript -->"));
client.println(F("<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">"));
client.println(F("<!--          \"));

client.println(F("var delai=10;"));

//-----

client.println(F("window.onload = function () { // au chargement de la page"));

client.println(F("setTimeout(function () {requeteAjax(drawData);}, delai);"));

client.println(F("} // fin onload"));
```

Fonction **loop()** (5) : Head (3) : envoi de la fonction Javascript de requete Ajax

- La suite du code Javascript de la page est constitué par la définition de la fonction de requete Ajax à l'aide du fameux objet XMLHttpRequest que nous avons présenté précédemment. Je rappelle ici que son utilisation passe successivement :
 - on déclare un objet XMLHttpRequest
 - on définit la requête à envoyer avec la fonction open() de l'objet XHR : **c'est ici qu'est définie la partie « /ajax » de la requête qui sera reconnue par le code Arduino comme expliqué précédemment.**
 - et on envoie la requête au serveur avec la fonction send() de l'objet XHR
 - puis on capture l'évènement onreadystatechange de l'objet XHR et on y associe une fonction où :
 - lorsque sa valeur vaut 4, c'est à dire lorsque le serveur a fini de répondre,
 - et que le serveur a renvoyé une réponse http 200 OK
 - alors on exécute le code de gestion de la réponse reçue
- Comme expliqué juste avant, cette fonction reçoit en paramètre une fonction, appelée callback ici, à laquelle sera passé le résultat de la propriété **responseText** de l'objet XHR et qui correspond à la chaîne reçue en provenance du serveur.

ATTENTION : les explications que je donne ici concerne bien sûr le code Javascript qui est envoyé au client et qui sera exécuté par le client. Le code Arduino lui ne fait qu'envoyer les chaînes du code Javascript au client. En un mot, on envoie du code Javascript à partir du code Arduino.

```
//-----  
  
client.println(F("function requeteAjax(callback) { ");  
  
  client.println(F("var xhr = XMLHttpRequest();"));  
  
  client.println(F("xhr.open(\"GET\", \"/ajax\", true);"));  
  client.println(F("xhr.send(null);"));  
  
  client.println(F("xhr.onreadystatechange = function() { "));  
  
    client.println(F("if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {"));  
  
      client.println(F("//alert(xhr.responseText);"));  
      client.println(F("callback(xhr.responseText);"));  
  
    client.println(F("} // fin if "));  
  
  client.println(F("}; // fin function onreadystatechange"));  
  
client.println(F("} // fin fonction requeteAjax"));
```

Fonction **loop()** (6) : Head (4) : envoi de la fonction Javascript de gestion des données reçues du serveur et fin de script

- Ensuite on envoie la fameuse fonction de « callback » qui sera appelée une fois la réponse à la requête Ajax reçue : [cette fonction reçoit en paramètre la chaîne reçue du serveur](#).
- Ici, on ne fait rien d'extraordinaire : on ajoute simplement la chaîne reçue au corps de la page HTML grâce à des fonctions Javascript dont vous trouverez facilement l'explication par ailleurs : [le corps de la page sera modifié en conséquence, sans que la page ne se rafraîchisse par ailleurs rappelons-le](#). Le rafraîchissement pourra toujours être activé manuellement par un clic souris, mais cela entraînera l'effacement de la page par nouvelle réception de la page HTML de départ.
- [C'est à ce niveau que l'on assurera l'extraction des valeurs reçues ainsi que leur affichage graphique dans les codes à suivre !](#)
- Puis, avant de terminer cette fonction de gestion de la réponse, ne pas oublier de réactiver le délai avec la fonction **setTimeout()** pour un nouvel envoi d'une requête Ajax au serveur.

ATTENTION (bis) : Encore une fois les explications que je donne ici concerne bien sûr le code Javascript qui est envoyé au client et qui sera exécuté par le client. Le code Arduino lui ne fait qu'envoyer les chaînes du code Javascript au client. En un mot, on envoie du code Javascript à partir du code Arduino.

```
// -----  
client.println(F("function drawData(stringDataIn) { ");  
  
// ajoute chaine reçue à la page web  
client.println(F("var newtext = document.createTextNode(stringDataIn);"));  
client.println(F("document.body.appendChild(newtext);"));  
  
client.println(F("setTimeout(function () {requeteAjax(drawData);}, delai);"));  
  
client.println(F("} // fin fonction drawData"));  
  
// -----  
  
client.println(F("//-->"));  
client.println(F("</script>"));  
client.println(F("<!-- Fin du code Javascript --> "));  
  
//===== fin du bloc de code javascript =====  
  
client.println(F("</head>"));  
//----- fin head = fin entete de la page HTML -----
```

Vous êtes toujours là ? Toujours en vie ? (ou envie... c'est comme vous voulez !)

Courage, le plus dur est fait !

Pour vos codes ultérieurs, vous pourrez bien sûr vous contenter d'un simple copier/coller : le principe une fois compris, il vous sera facile d'adapter le code.

Fonction **loop()** (7) : envoi du body et de la fin de la page HTML de réponse

- De la même façon, par un jeu de **println()**, on envoie la suite du code HTML, c'est à dire ici le body de la page HTML.
- C'est du gâteau pour vous à présent : un simple message texte !
- Suivent les balises de clôture de la page web

```
//----- body = corps de la page HTML -----  
client.println("<body>");  
  
// affiche chaines caractères simples  
client.println(F("<br/>"));  
client.println(F("Serveur Arduino : Test de reponse requete Ajax "));  
client.println(F("<br/>"));  
  
client.println(F("</body>"));  
//----- fin body = fin corps de la page -----  
  
client.println(F("</html>"));  
//----- fin de la page HTML -----  
  
} // fin if GET
```

Fonction **loop()** (8) : Fermeture de la connexion avec le client

- si la requête reçue n'est pas une « GET », un message indique que la requête n'est pas valide.
- Puis la connexion avec le client est clotûrée.

```
        else { // si la chaine recue ne commence pas par GET
          Serial.println (F("Requete HTTP non valide !"));
        } // fin else

        //----- fermeture de la connexion -----

        // fermeture de la connexion avec le client après envoi réponse
        delay(1); // laisse le temps au client de recevoir la réponse
        client.stop();
        Serial.println(F("----- Fermeture de la connexion avec le client -----")); // affiche le String de la requete
        Serial.println (F(""));


        } // --- fin if client connected

    } //---- fin if client ----

} // fin de la fonction loop()
```


Fonctionnement du programme

- Une fois la carte Arduino programmée, ouvrir le Terminal Série en réglant sur « newline » et « 115200 », ce qui donne un message indiquant l'adresse du serveur (ici 192.168.1.100) et le port d'écoute (ici 80)
- A présent, **ouvrir une fenêtre de navigateur Firefox sur le poste fixe connecté au réseau et saisir l'adresse du shield dans la barre d'adresse** (ici 192.168.1.100). On doit alors voir apparaître dans le Terminal Série toute une série de lignes de texte correspondant à la requête envoyée par le navigateur. Dans le navigateur, on doit ici voir dans la fenêtre Firefox, les valeurs envoyées par le serveur Arduino en réponse aux requêtes Ajax qu'il reçoit.

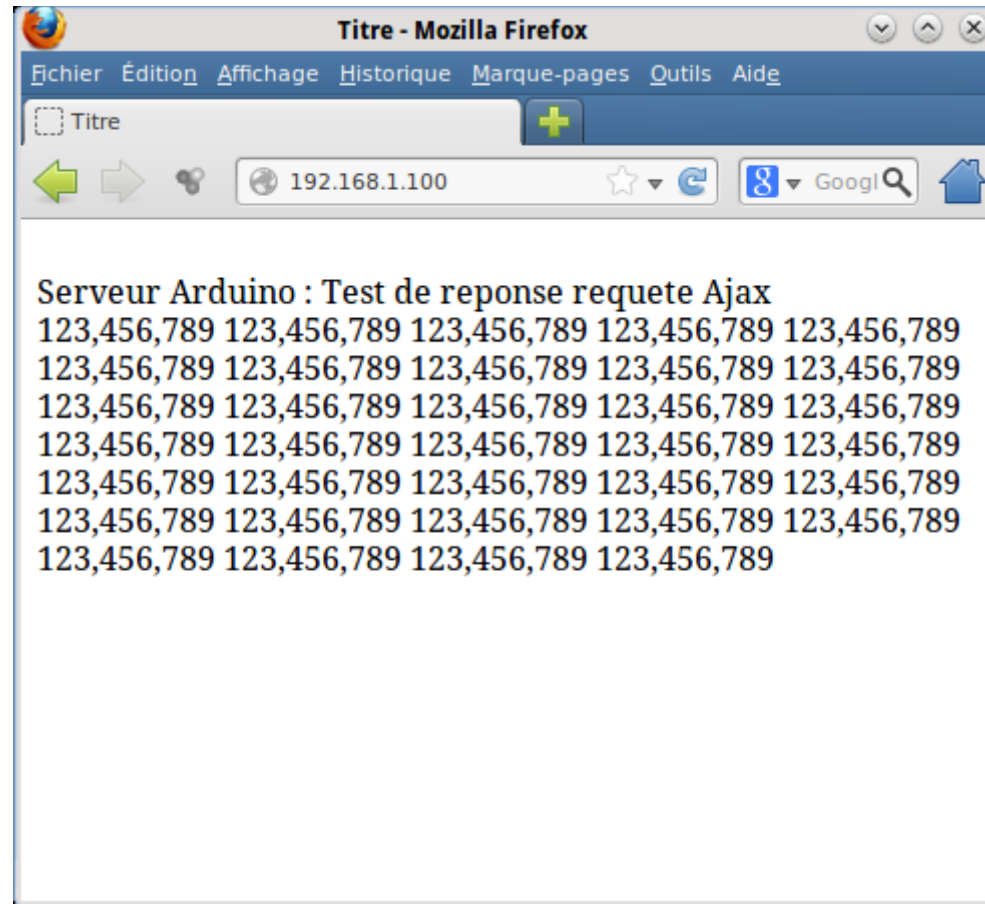

Vous voyez les chaînes s'afficher dans votre navigateur ?? B – R – A – V – O – Bravo ! Bravo ! Bravo !

Si vous y réfléchissez bien, vous venez de transformer votre navigateur client en un véritable « Terminal Réseau » pour visualiser des messages Arduino !
Et le débit des informations reçues est tout à fait honnête...

Bon..., à ce stade, nous sommes parés pour réaliser un simple oscilloscope dans notre navigateur...
You, you, you... vite, la suite !! ... rendez-vous dans le tuto suivant !

Synthèse technique

Arrivé au terme de ce tuto, je pense que vous voyez tout l'intérêt de l'utilisation de Javascript et d'AJAX :

Tout le code actif est intégré côté serveur, autrement dit dans la page HTML+Javascript qu'envoie le serveur lors de la requête initiale : côté client, un simple navigateur suffit et c'est tout ! Aucun paramétrage particulier à faire, aucune installation, etc...

La communication entre le navigateur client et le serveur Arduino se fait en « arrière-plan » grâce à la technologie AJAX, permettant un fonctionnement transparent et très polyvalent, permettant l'affichage de données en « temps-réel »

Ici, nous avons ici réalisé quelque chose de très simple, pour appréhender le principe d'Ajax... mais il est possible de faire beaucoup mieux, comme nous allons le voir dans les tutos suivants : affichages graphiques de courbes et utilisations de widgets graphiques avec comportement analogique fluide.

18. Les éléments du langage Arduino étudiés dans cet atelier

Les fonctions de la librairie Ethernet

Chaque classe dispose de plusieurs fonctions associées :

Classe *Ethernet* (configuration matérielle du shield Ethernet)

- | begin() | localIP() | maintain()

Classe *EthernetServer* (serveur TCP)

- | begin() | available() | write() | print() | println()

Classe *EthernetClient* (client TCP)

- | connected() | connect() | write() | print() | println() | available() | read() | flush() | stop()

La documentation complète du langage Arduino en français est disponible ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceMaxi

19. A présent, vous devriez être capable :

- de répéter un code à intervalle régulier en javascript
- d'utiliser la technologie AJAX pour réaliser des requêtes vers le serveur à partir du navigateur client,

Table des matières

Créer un serveur HTML+ Javascript + Ajax avec Arduino et afficher dans le navigateur client des données texte reçues en « temps-réel » en utilisant des requêtes Ajax.

- Intro |
- Matériel nécessaire pour les ateliers Arduino |
- Matériel spécifique nécessaire pour cet atelier |
- Matériel spécifique nécessaire pour cet atelier (suite) |
- La structure du réseau que nous allons réaliser |
- Monter le réseau utilisant le shield Ethernet Arduino sur un réseau avec « box » existant |
- Rappel : Syntaxe de base du langage Javascript |
- Rappel : Ecrire un script Javascript intégré dans une page HTML |
- Rappel : HTML : Présentation de l'objet canvas |
- Javascript : Rappel : Les fonctions essentielles de l'objet canvas |
- Javascript : Répéter une action à intervalle régulier |
- HTML + Javascript : Animation d'un pixel dans un canvas |
- Introduction à AJAX : principe et intérêt. |
- Javascript : L'objet XMLHttpRequest et son utilisation |
- Javascript : Code type de gestion d'une requête par XMLHttpRequest |
- Serveur Arduino : Test de réponse à une requête Ajax envoyée par le navigateur client. |
- Les éléments du langage Arduino étudiés dans cet atelier |
- A présent, vous devriez être capable : |

Bravo !
vous avez terminé cet atelier Arduino !



Prêt pour la suite ? Retrouvez de nombreux autres thèmes d'ateliers Arduino ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS