



Application N° 015

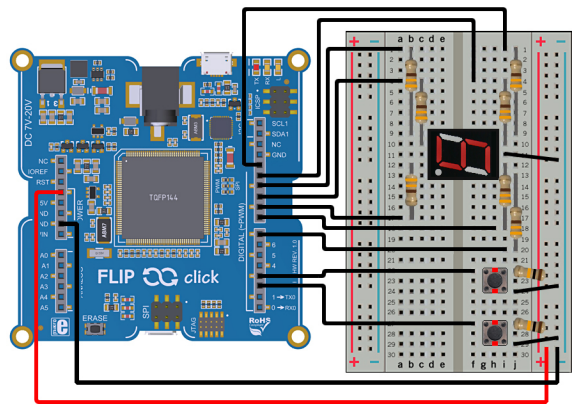


Application N° 021

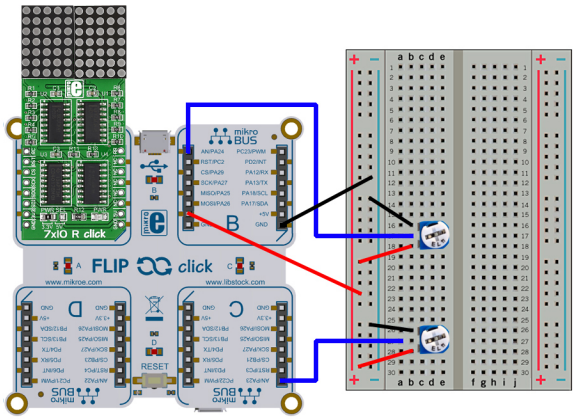


Application N° 016


Un connecteur mâle (livré) devra être soudé sur les broches de l'afficheur afin de pouvoir enficher celui-ci sur la plaque de développement.

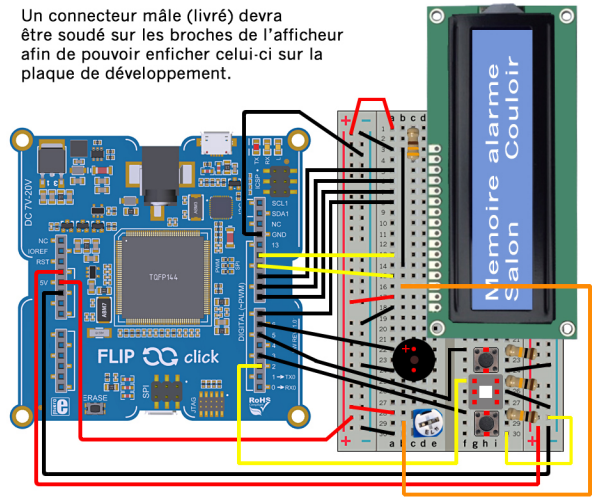


Application N° 024

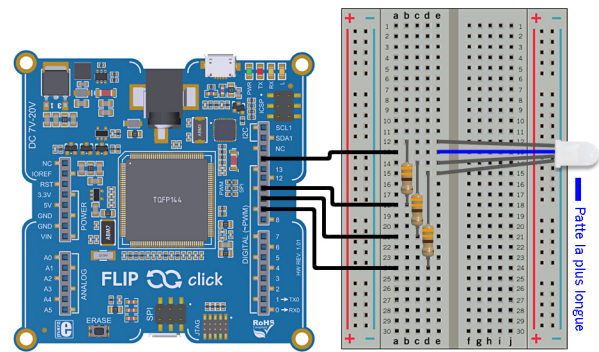

Application N° 017

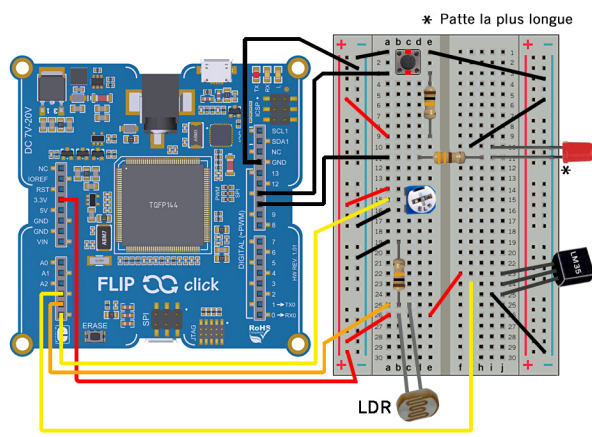

Application N° 025

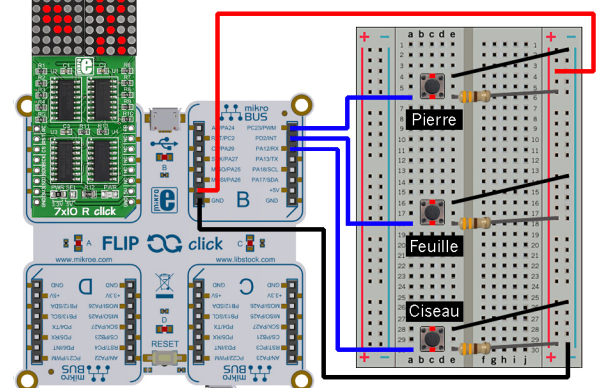

Application N° 020

